TIBHAR GRIP EUROPE

REVÊTEMENT DE SOL PROFESSIONNEL DE TENNIS DE TABLE



FR



CLASSIFICATION	
Type de produit	Revêtements de sol hétérogènes en polychlorure de vinyle
CARACTÉRISTIQUES	
Epaisseur totale	3.45 mm
Poids total	3040 g/m²
Largeur	2 m
Longueur	variable / sur demande
Traitement de surface	Top Clean XP™
ASPECTS SÉCURITAIRES	
Coefficient de glissance	80–110
Amortissement des chocs	≥ 4%
Déformation verticale	≤ 0.8 mm
Réflectivité de la lumière	≤ 30 %
PERFORMANCE TECHNIQUE	
Rebond de la balle vertical	Conforme à EN 12235
Réaction au feu	Cfl-s1
Résistance à l'usure	≤ 1 g
Résistance à l'empreinte	≤ 0.18 mm (Valeur moyenne)
Stabilité dimensionnelle	≤ 0.10 %
Sonorité à la marche	< 65 dB (Class A)
Réduction des bruits de pas	19 dB
Résistance thermique	Environ 0.05 m² K/W (Compatible avec chauffage au sol)

Fabriquée dans l'U.E.

ITTF APPROVED


TIBHAR
Tibor Harangozo GmbH
Fenner Str. 62a
66127 Saarbrücken
Germany
Phone: +49 6898 9330-0
eMail: info@tibhar.de
www.tibhar.com

TIBHAR GRIP EUROPE est un revêtement de sol hétérogène d'une épaisseur de 3,45 mm, destiné aux aires de tennis de table indoor. Ce revêtement de sol multi-couches offre d'excellentes propriétés d'insonorisation et d'adhérence. Il est particulièrement adapté aux activités sportives qui requièrent des déplacements rapides.

Le traitement TOP CLEAN XP™ de sa surface lui garantit une excellente protection et une longue durée de vie, avec des frais d'entretien minimaux.

Le revêtement de sol de qualité supérieure fabriqué par TARKETT conserve sa souplesse et son excellente stabilité dimentionnelle même lorsqu'il a été posé et déposé à de nombreuses reprises. TIBHAR GRIP EUROPE est agréé ITTF et répond à la norme ISO 14041 des sols en vinyle.

STRUCTURE:

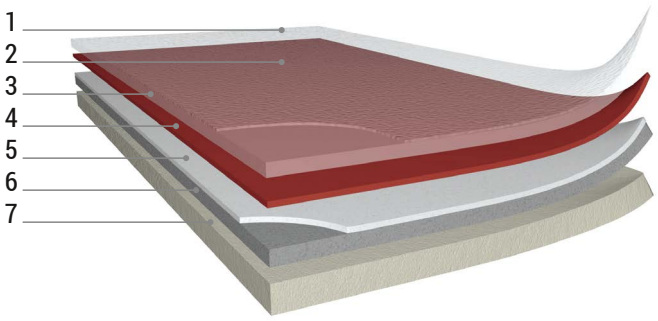

1. Grain de surface
2. Traitement de surface: TOP CLEAN XP™
3. Couche d'usure
4. Décor
5. Voile de verre
6. Couche PVC calandrée recyclée
7. Mousse acoustique hautement cellulaire

COULEURS:

Rouge

Noir